




СВАРОЧНЫЕ АКСЕССУАРЫ



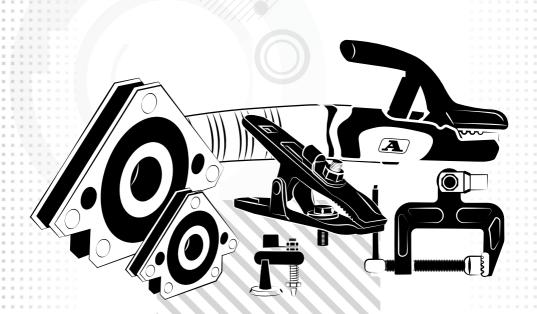

Редукторы и регуляторы расхода газа <u>Одноступенчатые</u>

- Предназначены для понижения и регулирования давления газа;
- Поддерживает заданное рабочее давление и стабильный поток газа на выходе.



Артикул	Наименование	
9140409	Редуктор ацетиленовый АВРОРА БАО-5 Мини Al	
9140408	Редуктор кислородный АВРОРА БКО-50 Al	
9140407	Редуктор кислородный АВРОРА БКО-50 Мини Al	
9140406	Редуктор пропановый АВРОРА БПО-5 Al	
9140405	Редуктор пропановый АВРОРА БПО-5 Мини Al	
9240394	Редуктор углекислотный АВРОРА УР-6 Al	
9240392	Редуктор углекислотный АВРОРА УР-6 Мини Al	
	Расходомер манометр	
9340403	Регулятор расхода газа АВРОРА У-30/AP-40 REGAS Латунь	
9240396	Регулятор расхода газа АВРОРА У-30 Латунь	
9240395	Регулятор расхода газа АВРОРА У-30/AP-40 Al	
9240397	Регулятор расхода газа АВРОРА У-30/АР-40 Латунь	
9240393	Регулятор расхода газа АВРОРА У-30/АР-40 Мини Al	
	Расходомер ротаметр	
9340400	Регулятор расхода газа АВРОРА У-30/АР-40-Р Al	
9340404	Регулятор расхода газа АВРОРА У-30/АР-40-Р Латунь	
R R R R		R R R R R

Подогреватели газа

- Подогреватель предназначен для подогрева проходящего через него газа и предотвращения обмерзания редуктора и баллона, особенно при большом расходе газа или низкой температуре окружающей среды до -30°C.
- Для поддержания стабильного давления газа и работы клапанов при полуавтоматической сварке.

Артикул	Наименование
9240418	Подогреватель газа АВРОРА ПГ 36В
9240419	Подогреватель газа АВРОРА ПГ 220В



Двухступенчаные

- Предназначены для понижения и регулирования давления газа;
- Система поддерживает контроль постоянных и точных параметров газа на выходе;
- Позволяет снизить расход газа до 16%.



Артикул	Наименование	
9340398	Регулятор расхода газа АВРОРА У-30/АР-40-5 2 ступени Латунь	
9340399	Регулятор расхода газа АВРОРА У-30/АР-40-Р 2 ступени Латунь	

С подогревом



• Предназн	ачены для	пони	ижения	И	регу-
лирования д	давления г	аза;			
			U		

• Поддерживает стабильный поток газа на выходе;

• Встроенный подогреватель позволяет работать до -30°C градусов окружающей среды.



X

- 4	\ртикул	Наименование
9	340401	Регулятор расхода газа АВРОРА У-30/АР-40-Р-П-220 Al
9	340402	Регулятор расхода газа АВРОРА У-30/АР-40-Р-П-36 Al



Проволока сварочная

- Стабильное горение дуги;
- Малое дымообразование;
- Легкое очищение от шлака (для порошковой проволоки).









PG

PΑ

PΕ

PB



Порошковая E71T-GS

- Предел прочности на растяжение/разрыв Rm (MPa)≥490;
- Стандарты: AWS A5.20/A5/20M;
- GB/T10045.

	Арт.: 9239776	Арт.: 9239777	Арт.: 9239779	Арт.: 9239778	Арт.: 9239780
×	0.45 кг	1 кг	1 кг	5 кг	5 кг
	0.8 мм	0.8 мм	1.0 мм	0.8 мм	1.0 мм
	D100	D100	D100	D100	D100

Омедненная ER70S-6

Арт.: 9240990	Арт.: 9240988	Арт.: 9240987	Арт.: 9240991
5 кг	5 кг	1 кг	5 кг
1.0 мм	0.8 мм	0.8 мм	1.2 мм
D200	D200	D100	D200

Алюминиевая ER 5356

Апт.: 9240980	Апт.: 9240981	
2 кг	2 кг	
1.0 мм	1.2 мм	
D200	D200	



Держатели электродов

- Высокопрочный и термостойкий корпус из полимерного композитного материала;
- Классическая конструкция, широко используется в мостостроении и кораблестроении по всему миру;
- Быстрая теплоотдача благодаря увеличенной медной вставке;
- Эргономичная ручка, защита от перегиба кабеля;
- Мощная пружина обеспечивает надёжную фиксацию электрода.





1	Артикул	Наименование			20
	9128399	Держатель электродов SHARP 200 (15-25мм²)			
	9128400	Держатель электродов SHARP 300 (35-50мм²)			×
8	9128401	Держатель электродов SHARP 400 (50-70мм²)			
	9128402	Держатель электродов SHARP 500 (70-95мм²)			8
=	9140424	Держатель электродов HELIX 200 (15-25мм²)	NEW!		
	9140425	Держатель электродов HELIX 300 (25-50мм²)	NEW!		-
×	9138406	Держатель электродов ERGO-200 (15-25мм²)			
-	9134066	Держатель электродов ERGO-300 (35-50мм²)			×
5	9134067	Держатель электродов ERGO-500 (70-95мм²)			
	9112332	Держатель электродов 300А			8
	9112333	Держатель электродов 400A German type			

Фиксатор магнитный

- Многоугольное позиционирование;
- Обе стороны изделия изготовлены из утолщенной стали АЗ для лучшей эффективности и увеличения срока службы.



Артикул	Наименование	
9140438	Фиксатор магнитный Magnet S-20 (45°/90°/135°, усилие 20кг)	NEW!
9138408	Фиксатор магнитный Magnet S-30 (45°/90°/135°, усилие 30кг)	9
9138410	Фиксатор магнитный Magnet S-60 (45°/90°/135°, усилие 60кг)	
9138411	Фиксатор магнитный Magnet S-80 (45°/90°/135°, усилие 80кг)	



Клемма заземления магнитная

- Медный подпружиненный контакт улучшает теплоотдачу и токопроводимость;
- Стальное магнитное кольцо для надежной фиксации на различных поверхностях.



Зажим на массу


(2-точечная, 600A, 35-95мм²)

Артикул	Наименование	
9112334	Зажим на массу 300A US type	
9112335	Зажим на массу 400A US type	
9136499	Зажим на массу 500A Holland Type	
9136500	Зажим на массу 600A British Type	

Зажим на массу латунный

- Полностью латунная конструкция улучшает теплоотдачу и токопроводимость;
- Подходит для тяжелых условий эксплуатации с высокими нагрузками.





Артикул	Наименование	
9138414	Зажим на массу латунный A-300 (300A, 25-35мм²)	
9138415	Зажим на массу латунный A-500 (500A, 35-70мм²)	×
9138416	Зажим на массу латунный A-600 (600A, 50-95мм²)	 - 10
9138417	Зажим на массу латунный С-500 (струбцина, 500A, 35-70мм²)	1



Ручные зажимы

- Предназначены для надежной и быстрой фиксации заготовок;
- Применяются при сборке деталей при выполнении сварочных и слесарных работ;
- Головы зажимов сделаны из конструкционной стали повышенной твердости;
- Губки с насечками выполнены из закаленной стали;
- Для С-образных фиксаторов ставятся подвижные губки;
- Винтовой фиксатор на ручке для регулировки оптимального расстояние между губок для зажима заготовки;
- Внутренний рычаг для легкого снятия зажима с заготовки;
- Полимерная противоскользящая накладка на ручке зажима.



Наименование	
Ручной зажим с полукруглыми губкам и фиксатором 220мм	
Ручной зажим с полукруглыми губками и фиксатором 185мм	
Ручной зажим с прямыми губками и фиксатором 170мм	
Ручной зажим с прямыми губками и фиксатором 220мм	
Ручной зажим с С-образными губками и фиксатором 175мм	
Ручной зажим с С-образными губками и фиксатором 275мм	
	Ручной зажим с полукруглыми губкам и фиксатором 220мм Ручной зажим с полукруглыми губками и фиксатором 185мм Ручной зажим с прямыми губками и фиксатором 170мм Ручной зажим с прямыми губками и фиксатором 220мм Ручной зажим с С-образными губками и фиксатором 175мм

Мелки тальковые



- Для нанесения временной маркировки;
- Можно использовать на любых поверхностях металла:
- Не сдувается и не выгорает во время сварки.

Плоский 125 х 12 х 5 мм

Артикул: 9140421(20шт в упак.)

Круглый 127мм, d 6.4 мм

Артикул: 9140420 (50шт в упак.)

⟨∧⟩

Держатель мелка



- Прочная металлическая конструкция для надежной фиксации;
- Защита от разломов мелка при использовании;
- Клипса для регулировки длины вылета мелка.

Плоский Круглый

Артикул: 9140422 Артикул: 9140423



Молоток сварщика



- Предназначен для удаления шлака, брызг и окалин;
- Пружинная ручка смягчает отдачу во время работы;
- Петля на рукоятке для хранения на поясе спецодежды.

Вес: 500г

Вес: 300г


Артикул: 9140432 Артикул: 9140433



\$\frac{1}{2}



Держатель горелки магнитный



- Подходит под разные типы сварочных горелок;
- Предотвращает порчу комплектующих горелки.

Артикул: 9141198

Набор аксессуаров для РТ-31



	30шт	60 шт
Катод	8шт	18шт
Сопло	14шт	30шт
Газовый диффузор	6шт	6шт
Насадка защитная	2шт	6шт

Арт.: 9641646 Арт.: 9639781

Циркуль для плазменного резака



для РТ-31	
Диаметр реза	16-100см
Bec	550г
	Apr. 0420702

для LT-100-151	
Диаметр реза	10-135см
Bec	1300г
	Арт.: 9639519