


PLASMA PT 31

× × × ×

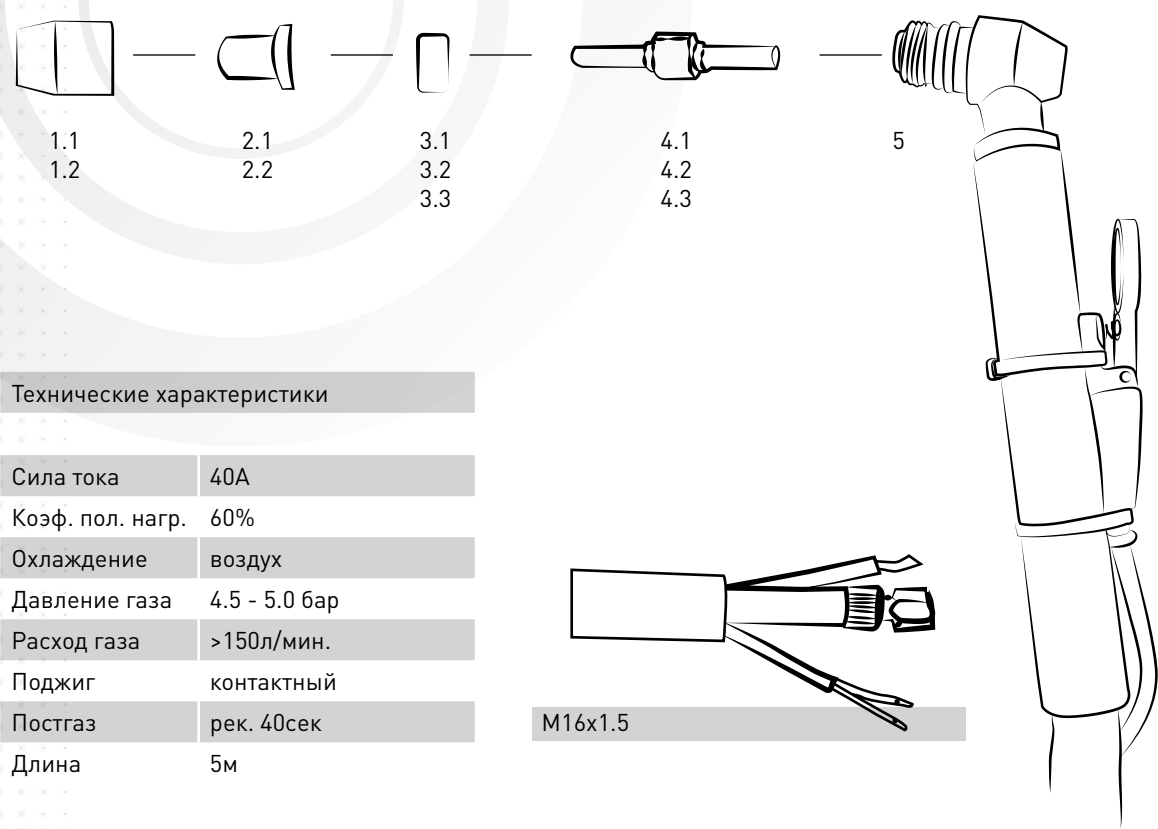

Технические характеристики	
Сила тока	40А
Козф. пол. нагр.	60%
Охлаждение	воздух
Давление газа	4.5 - 5.0 бар
Расход газа	>150л/мин.
Поджиг	контактный
Постгаз	рек. 40сек
Длина	5м

M16x1.5

Код	Наименование
12016	Плазменный резак PT31 (M16x1.5) 5м, HF (Оригинал)
23071	Плазменный резак PT31 (M16x1.5) 5м, HF (Аналог)

Позиция	Код	Наименование
1		Насадка защитная:
1.1	12073	Насадка защитная PT-31 керамика (Оригинал)
1.2	24753	Насадка защитная PT-31 керамика (Аналог)
2		Сопло для плазматрона:
2.1	11549	Сопло плазматрона PT-31 D=1.0мм длинн.(Джет/Air45) (Оригинал)
2.2	24699	Сопло плазматрона PT-31 D=1.0мм коротк. (Аналог)
3		Диффузор газовый:
3.1	12074	Диффузор газовый плазматрона PT-31 (Джет/Air45) (Оригинал)
3.2	29303	Диффузор газовый плазматрона PT-31 (Джет/Air45) (упак. 10 шт.) (Оригинал)
3.3	24714	Диффузор газовый плазматрона PT-31 (Аналог)
4		Катод для плазматрона:
4.1	11550	Катод плазматрона PT31 длин. 38мм (Оригинал)
4.2	24751	Катод плазматрона PT31 коротк. (Аналог)
4.3	24752	Катод плазматрона PT31 длин. Джет 40 (Аналог)
5	24625	Головка плазматрона PT31