

STRONGHOLD

315 CEL

NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW

5 2025

ТРЕХФАЗНЫЙ СВАРОЧНЫЙ
ИНВЕРТОР
ПРОМЫШЛЕННОГО
КЛАССА



ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ

- Трёхфазный сварочный инвертор промышленного класса для работы штучными электродами (ММА). Главной особенностью источника можно назвать специальный режим сварки CEL для работы электродами с целлюлозным покрытием. Данный тип покрытия электродов предназначен, в основном, для работы на трубопроводах и котловом оборудовании. Для уверенной сварки электродам с целлюлозным покрытием необходимы высокое значение напряжения холостого хода (U_{xx}) инвертора и мощное форсирование дуги. AuroraPRO STRONGHOLD 315 CEL - в полной мере соответствует всем требованиям к источнику тока для сварки электродами CEL.





ПРЕИМУЩЕСТВА КОНСТРУКЦИИ

- специальный режим CEL для сварки электродами с целлюлозным покрытием
- регулируемый Arc Force(форсаж дуги) - функция аппарата, которая увеличивает сварочный ток в момент отделения капли металла от электрода. Снижает вероятность прилипания электрода и повышает стабильность горения дуги
- регулируемый Hot Start (горячий старт) - регулировка пикового тока в момент поджига дуги для идеального старта при любых видах сварочных работ с материалами разных толщин
- функция VRD обеспечивает безопасность сварщика в сложных условиях (замкнутые пространства, повышенная влажность)
- возможность подключения дистанционного управления сварочным током REM для работы в труднодоступных местах (опция)
- режим сварки TIG DC с LIFT поджигом дуги
- широкий диапазон регулировки сварочного тока от 10А для работы с тонкими материалами до 315А для полноценной работы электродом любых толщин
- профессиональные сварочные быстросъемные соединения 50 мм² и толстые силовые кабели 35 мм² - не выгорают даже при продолжительных нагрузках на максимальных токах
- многоплатная конструкция аппарата
- силовая часть на базе мощных IGBT-транзисторов нового поколения
- комплект сварочных аксессуаров в стандартной поставке



 ПУЛЬС St

 СИНЕРГЕТИК

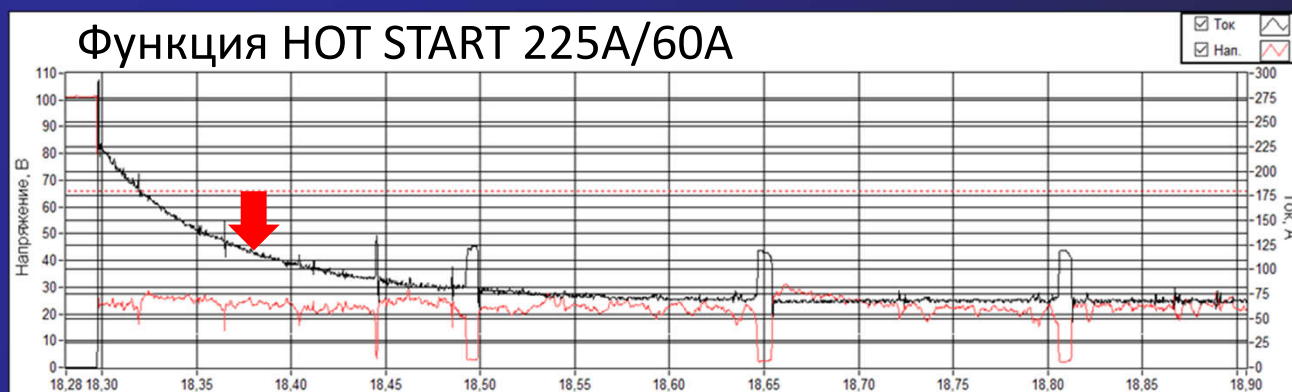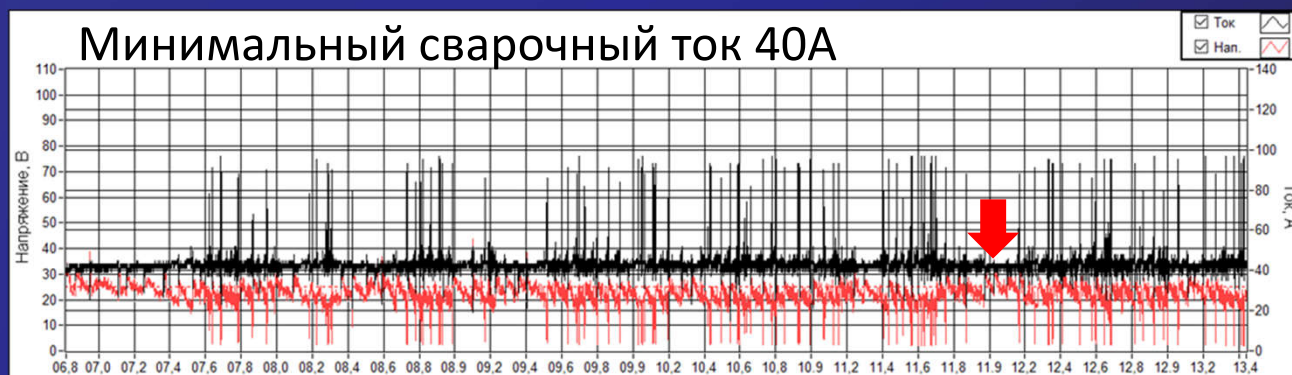



Наименование	Stronghold 315 cel	Ед. Изм.
Напряжение питающей сети	400	В
Частота тока в сети	50/60	Гц
Потребляемый ток	19	А
MMA сварка		
Напряжение холостого хода	95	В
Сварочный ток	10-315	А
TIG сварка		
Сварочный ток	10-315	А
Степень защиты	IP23	
Режим работы при 40°	60	%
Охлаждение	воздушное	
Температурный диапазон работы	-20 ; +50	°С
Габаритные размеры	425x210x360	мм
Габариты упаковки	510x310x440	мм
Вес нетто	15	кг
Вес брутто	19	кг
Комплектация		
Кабель 35 мм ² ,	3,0 м - 2 шт	
Зажим на массу	500А - 1 шт	
Держатель электродов	500А - 1 шт	
Возможность подключения пульта дистанционного управления*		



ЕАС — Соответствует требованиям технического регламента
Таможенного союза ЕврАзЭС.



Профессионал в каждом!



*возможность подключения ДУ.





«Группа компаний АВРОПА» с 2004 года производит и поставляет широкий ассортимент сварочного оборудования и сопутствующих товаров:

- инверторное оборудование для ручной дуговой сварки;
- инверторное оборудование для аргонодуговой сварки;
- инверторные полуавтоматы для сварки в среде защитных газов;
- оборудование для воздушно-плазменной резки;
- расходные материалы;
- аксессуары, комплектующие и расходные материалы;
- средства защиты для сварочных работ;
- сварочная автоматизация.

Компания имеет широкую сеть региональных дилеров и сервисных центров по всей территории России. Все оборудование обеспечивается надежной технической поддержкой, которая включает гарантийное и послегарантийное обслуживание, поставки расходных материалов, обучение, пусконаладочные и демонстрационные работы, а также консультации по подбору и использованию оборудования. При поступлении на склад вся продукция проходит контрольное тестирование и тщательную предпродажную проверку, что гарантирует стабильно высокое качество товаров.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений. Дополнительная информация публикуется на сайте.

